

# پروژکٲور ST 500 C



## لامپ الفاگر مادون قرمز ST 500 C

این محصول با لامپی اتوماتیک در جهت صرفه جویی در مصرف


انرژی است. دارای مدارات مجتمع و اجزاء آشکار سازی دقیق می باشد.

به محض ورود فرد به محدوده آشکار سازی لامپ روشن و در صورت خروج از محدوده ، لامپ خاموش می شود . دارای عملکرد پایدار است. قابلیت تشخیص روز و شب را دارد و به طور اتوماتیک عمل می کند.

### عملکرد :

- قابلیت تشخیص روز و شب: به طور خودکار قابلیت تشخیص روز و شب را دارد. نور محیط قابلیت تنظیم دارد، به طوریکه در نور شب به طور خودکار شروع به کار کرده و در نور روز خاموش می شود.
- فاصله آشکار سازی با توجه به نیاز کاربر و محل قابل تنظیم است.
- تاخیر زمانی نیز با توجه به محیط . نیاز کاربر قابل تنظیم است.

### نحوه نصب:

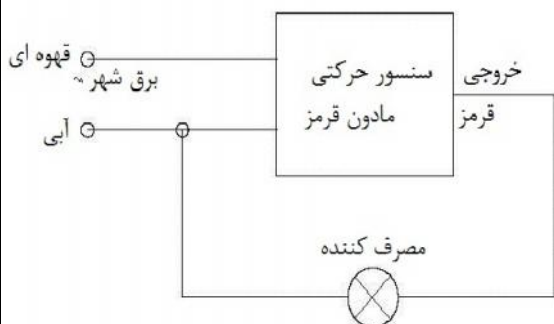

( نحوه اتصال سیم ها (مطابق شکل)

آبی : N قرمز: L

(از سنسور مادون قرمز): قرمز چسبیمهای آبی و قهوه ای را به منبع و قرمز و آبی را به مصرف کننده وصل کنید.


(II) ۱- قبل از نصب جریان را قطع کنید.

۲- با توجه به شکل فوق سیم ها را اتصال داده و حالا آماده تست کردن می باشد.

### نحوه تست:

۱. پس از نصب ، کلیدهای time (۱) و کنترل نور (۲) را خلاف جهت عقربه های ساعت قبل از برقراری جریان بچرخانید. کلید سنس (۳) را در جهت عقربه های ساعت روی حالت max قرار دهید.

۲. ۳۰ ثانیه پس از برقراری جریان لامپ روشن می شود. پس از خاموش شدن لامپ ، دوئبار آن را پس از ۵ تا ۱۰ ثانیه سنس کنید. لامپ بایستی روشن شود و در صورت عدم وجود سیگنال سنس لامپ پس از حدود ۵ ثانیه خاموش می شود.

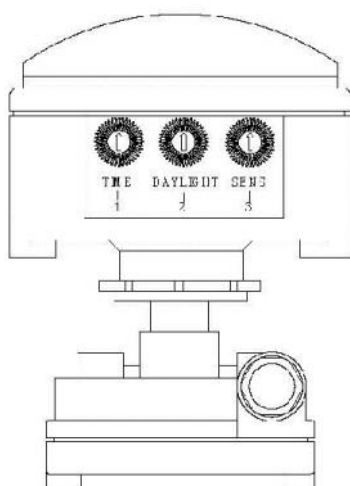

۳. با کلید شماره ۱ زمان با کلید شمارخ ۲ نور محیط و با کلید شماره ۳ فاصله آشکار سازی را با توجه به نیاز کاربر قابل تنظیم است.

نکته :

از نصب این محصول در مسیر تهویه هوا و سیستمهای گرمایشی خودداری کنید.  
از تماس اشیاء تیز، زبر و کثیف با لنز دستگاه خودداری کنید.

مشخصات فنی:

Detection range:120°

Detection distance: 12m (22~24°C)

Power source: 110V/AC~130V/AC

180V/AC~240V/AC

Rated load: 500W

Working temperature:-10°C~+40°C

Working humidity: <93%RH

Time-delay: min 5sec

Max 10min±2min

Ambient-light:<10Lux~2000Lux

Installation height:2m~3.5m